



HomeCharger

Apžvalga

- Įkrauna visas „Mode-3“ transporto priemones
- Vienas kintamosios srovės išėjimas nuo 3,7 kVA iki 22 kVA
- Lizdas arba fiksuotas kabelis
- Saugus, intuityvus naudojimas
- Būsenos LED lempučių
- Montavimas viduje arba lauke
- Pasirenkamasis vatmetris
- Pasirenkamas RFID prieigos kontrolei
- Yra liekamosios srovės įtaisas

Kištukinės arba lizdinės įkrovimo sistemos

1 tipo kištukas

2 tipo kištukas

2 tipo kištukas



Patogus naudoti



Ekonomiškas



Išėjimo galia



Vietinis tinklas

Produkto aprašymas

„Homecharger“ yra saugus ir patikimas elektromobilių įkrovimo įrenginys. Jis pasižymi kompaktišku, erdvę taupančiu, šiuolaikišku bei patraukliu dizainu; yra galimybė pasirinkti iš 8 skirtingų spalvų. Tai neprikaištinga elektrinės transporto priemonės įkrovimo stotis jūsų namams, įmonei, automobilių parkui ar automobilių stovėjimo aikštelėms.

Naudotojo patogumui galimos 4 galios konfigūracijos, iki 22 kVA, ir galimybė pasirinkti fiksuotą kabelį. Kištukas (1 ar 2 tipo) arba lizdas (2 tipo) užtikrina didžiausią lankstumą tokios įrangos rinkoje.

Lengvai naudojamas „Homecharger“ turi paprastas įvairių spalvų LED lempučių, visą laiką rodančias veikimo būseną.

Galima pasirinkti iš keleto papildomų sprendimų, kurie užtikrins optimalų pritaikymą privačiame name, daugiabutyje ar įmonėje. Yra galimybė kontroliuoti prieigą (RFID, raktinis jungiklis), norint apriboti naudojimąsi įkrovikliu. Bendros energijos tiekimo atveju yra energijos matavimo galimybė bei energijos suvartojimo rodymo funkcija.

Pagrindinės savybės

- „Mode-3“ įkrovimas
- Vienfazis arba trifazis
- Viduje arba išorėje (IP54)
- Paprastas „Plug&Play“ montavimas
- Mažas ir kompaktiškas
- Aliuminio korpusas
- Pritaikomas asmeniniams poreikiams

Techniniai duomenys		CE			
Įrangos pavadinimas	HC3	HC7	HC11	HC22	
Nominalus įėjimas					
Fazės / linijos	1-fz + neutrali + PE		3-fz + neutrali + PE		
Įtampa	230 Vac ± 10 %		400 Vac ± 10 %		
Dažnis	50 Hz		50 Hz		
Įėjimo srovė	16 A	32 A	16 A	32 A	
Įėjimo galia	3,7 kVA	7,4 kVA	11 kVA	22 kVA	
Nominalus išėjimas					
Įtampa	230 Vac ± 10 %		400 Vac ± 10 %		
Srovė	16 A	32 A	16 A	32 A	
Nominalioji galia	3,7 kVA	7,4 kVA	11 kVA	22 kVA	
Viršsrovis	20 A	40 A	20 A	40 A	
Liekamosios srovės įtaisas	30 mA (A tipas)		30 mA (B tipas)		
Bendrosios specifikacijos					
Įranga	Vieno kintamosios srovės išėjimo įranga				
Montavimas	Montuojama ant sienos arba stulpo				
Ryšys su elektromobiliu	Pilotinis signalas pagal IEC61851				
Kištukas ar lizdas	J1772 kištukas (su 5 m kabeliu) IEC62196 2 tipo kištukas (su 5 m kabeliu) IEC62196 2 tipo kištukas				
Žmogaus ir mašinos sąsaja	Pagal numatytuosius nustatymus				
Ekranas	Nėra. Būsena rodoma LED signalu				
RFID sistema (pasirenkamoji)	„Mifare classic“ tik prieigos kontrolei				
MID matuoklis (pasirenkamas)	Enerzijai matuoti vietoje				
Ryšys	Nėra. Pasirinktinai kaip pavaldus „Efacec“ elektromobilių viešam įkrovikliui				
Montavimo vieta	Viduje / lauke				
Aukštis	Iki 1 000 m				
Apsaugos laipsnis	IP54 IK10				
Darbinė temperatūra	Nuo -25 iki +50 °C				
Saugojimo temperatūra	Nuo -40 iki +60 °C				
Drėgmė	Nuo 5 % iki 95 %				
Matmenys (P x G x A)	300 x 156 x 169		320 x 156 x 224		
Svoris	Nuo 4 iki 7 kg				


Vietinis tinklas



Pagrindinė būstinė:

Rua Eng. Frederico Ulrich | Apartado 3078 | 4471-907 Moreira da Maia | Portugalija | Telefonas: +351 229 402 000 | Faksas: +351 229 403 209 | el. paštas: evcharging@efacec.com | interneto svetainė: www.electricmobility.efacec.com

Konfigūracijos

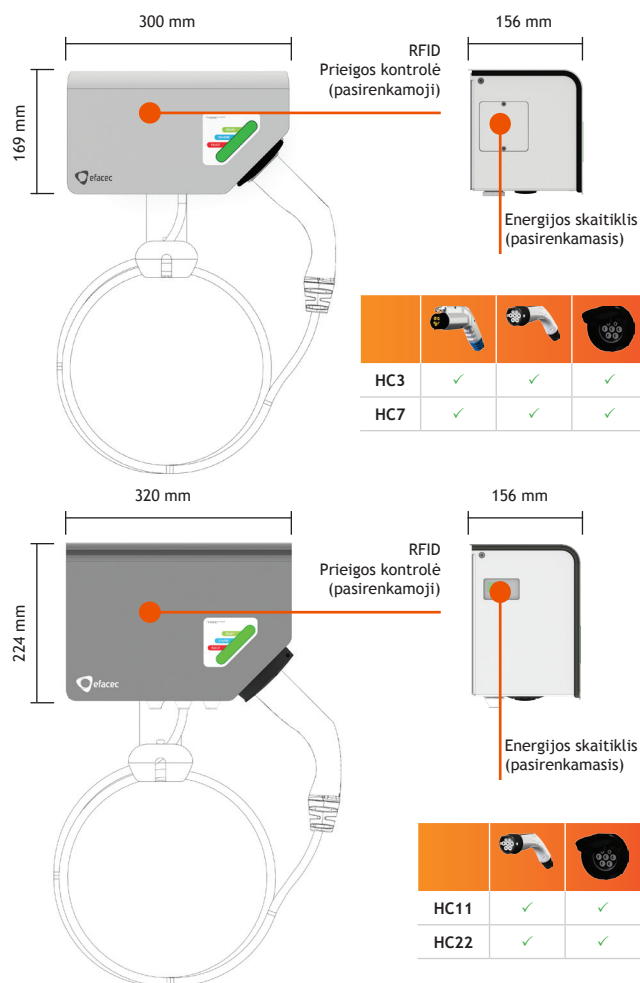

Galima naudoti:

- Privačiuose namuose
- Įmonių stovėjimo aikštelėse
- Automobilių dalijimosi, taksi ir automobilių nuomos transporto parkuose
- Elektrinių transporto priemonių platintojų ir techninės priežiūros dirbtuvėse
- Kaip pavaldujį prietaisą viešose įkrovimo infrastruktūrose

Pasirinkite spalvą

