



## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### LED ŠVIESTUVAS 39,2W

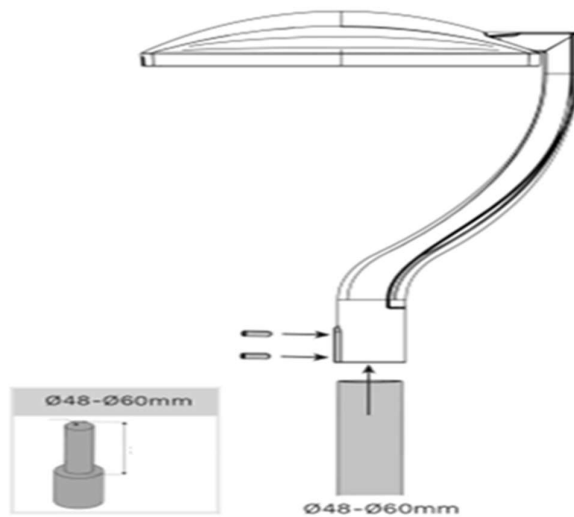

- *Daugiasluoksnė lęšinė PMMA optika*
- *Keičiamas LED modulis*
- *Šviesos koreliacinė temperatūra 4000K*
- *Spalvų atgavos koeficientas  $Ra \geq 70$*
- *Pastovaus šviesos srauto išlaikymo funkcija CLO*
- *Tarnavimo laikas 100 000h L95 T25°*
- *Lieto aliuminio korpusas, juodos RAL 9005 matinės spalvos*
- *Beinstrumentis elektrinės dalies atidarymas*
- *Montuojamas ant 42-60mm gembės arba atramos*
- *Hermetiškumo klasė IP66*
- *Atsparumas smūgiams IK08*
- *II elektroaugos klasė*
- *Apsauga nuo viršįtampių 10kV*
- *Maitinimo įtampa 220-240V/50Hz*
- *Galios koeficientas  $\geq 0.90$*
- *Gabaritiniai matmenys 450x105x450 mm*
- *Svoris  $\leq 6\text{kg}$*
- *Aplinkos temperatūros diapazonas  $-40^{\circ}\text{C}$  up to  $+55^{\circ}\text{C}$*
- *Gamyklinė garantija  $\geq 5$  metų*
- *Šviestuvo instaliuota galia  $\leq 40\text{W}$*


- Šviesos srautas iš šviestuvo  $\geq 4150\text{lm}$
- Šviestuvo efektyvumas  $\geq 100\text{lm/W}$
- Produkto sertifikatai CE, ENEC, ENEC+
- Vibracijos testas atitinkantis standartą 3G IEC 68-2-6(0.5G)
- Gamintojas turi energijos vadybos sistemos sertifikatą ISO 50001, aplinkosaugos vadybos sertifikatą ISO 14001, kokybės valdymo sertifikatą ISO 9001
- Aukštyn nukreiptos šviesos srauto santykis (ULOR) 0%

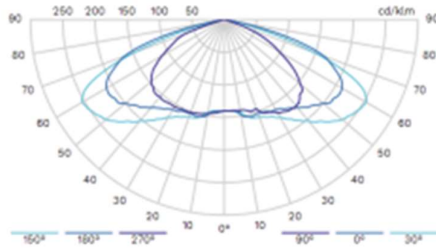

- Šviestuvo fotometrinė kreivė:
- Šviestuvas komplektuojamas su linkimą turinčiomis gembėmis:

## ATRAMA SAL-40G

- Aliuminė, anoduota, šlifuota atrama
- Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas patvirtinantis atitikimą standartui EN 40-6:2002 - Aliumininiams apšvietimo stulpams keliami reikalavimai, atitikimas standartui EN 12767:2019 - Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga
- Atrama pagaminta iš aliuminio lydinio EN AW-6060
- Minimalus anodavimo storis 20 mikronų

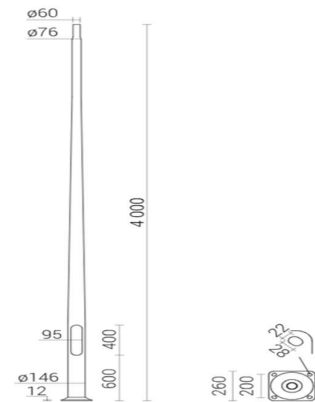

- Flanšas pagamintas iš aliuminio lydinio EN AW-5754
- Bendras aukštis 4000 mm
- Svoris  $\leq 20\text{ kg}$
- Viršutinis diametras 76/60 mm


- Apatinis diametras 146mm
- Aptarnavimo durelių matmenys:

Ilgis-400mm

Plotis-95mm

- Pado, flanšo dydis – 260x260mm
- Atstumas tarp varžtų – 200x200mm
- 10 galimų anodavimo spalvų
- 
- 

## BETONINIS PAMATAS B-51

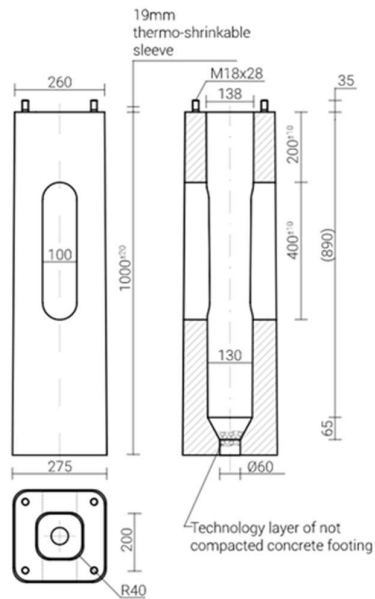

- Betono klasė pagal: EN 206 – C30 / 37 normą EN 206-1
- Inkariniai varžtai iš plieno B500: cinkuoti karštu būdu
- Pamatą padengtas – bitumine hidro izoliacine emulsija
- Veržlių apsauginiai dangteliai
- EN 14991:2007; 1488-CPD-0208/2
- Išmatavimai 260x275x1000 mm
- Atstumai tarp skylių 200 mm
- Svoris 124 kg.